



TYPE:T64 (中継式端子台)



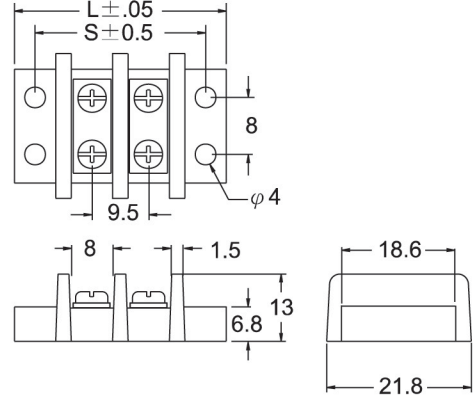


Pitch:9.50mm

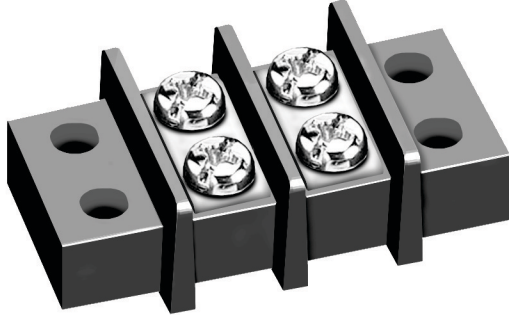

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L(mm)	36.0	45.5	54.0	64.5	74.0	83.5	93.0	103	112	122	131	141	150	160	169
S(mm)	29.0	38.5	47.0	57.5	67.0	76.5	86.0	95.5	105	115	124	134	143	153	162
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
L(mm)	179	188	198	207	217	226	236	245	255	264	274	283	293	302	
S(mm)	172	181	191	200	210	219	229	238	248	257	267	276	286	295	

ORDER GUIDE(注文方法):

T 64 - T 02

Body(本体)	Terminal style(端子スタイル)	Poles(極数)
64: 両端取付穴付 (with mounts) 	T:   Screw without washer	02
	W:   Screw with washer	⋮
		⋮
		⋮
		30

SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal :	Brass, Gold plated,0.8 t	端子 :	黄銅板 金メッキ,0.8 t
Insulator body :	Polyamide66(UL94V-0), Black	主絶縁体 :	Polyamide66(UL94V-0), 黒色
Screw :	M3.5, steel, Ni plated	ネジ :	M3.5, 鉄ニッケルメッキ
Operation temperatures :	-40° C to +105° C	使用温度範囲 :	-40° C to +105° C
Rated current :	20Amp AC300V	定格 :	20Amp AC300V
Insulation withstands volt :	AC2000V min	耐電圧 :	AC2000V 一分間
Insulation resistance :	>5000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	DC500V 5000MΩ以上
Wire range :	14~22 AWG	電線径 :	14~22 AWG
Screw torque :	12 lb-in	ネジ締付トルク :	12 lb-in