



## TYPE:T66 ( 中継式端子台 )



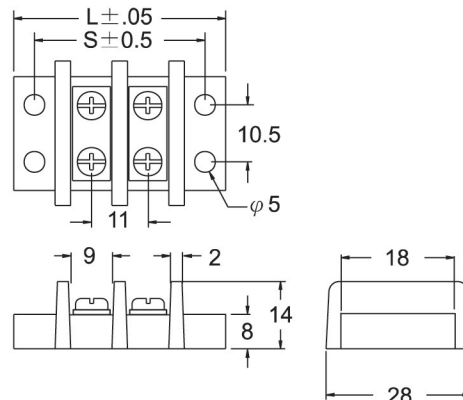


Pitch:11.00mm

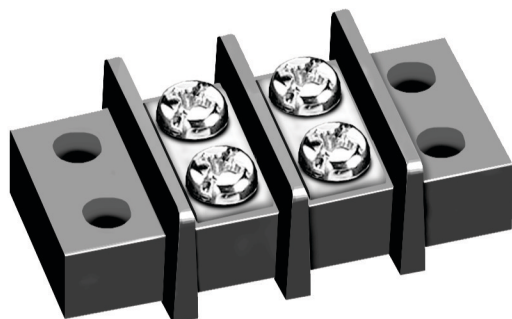

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L(mm)	41.0	52.0	63.0	74.0	85.0	96.0	107	118	129	140	151	162	173	184	195
S(mm)	32.5	43.5	54.5	65.5	76.5	87.5	98.5	110	121	132	143	154	165	176	187
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
L(mm)	206	217	228	239	250	261	272	283	294	305					
S(mm)	198	209	220	231	242	253	264	275	286	297					

## ORDER GUIDE(注文方法):

### T 66 - T 02

Body(本体)	Terminal style(端子スタイル)	Poles(極数)
66: 両端取付穴付 (with mounts) 	T:   Screw without washer	02 ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 26
	W:   Screw with washer	

## SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal :	Brass, Gold plated,0.8 t	端子 :	黄銅板 金メッキ,0.8 t
Insulator body :	Polyamide66(UL94V-0), Black	主絶縁体 :	Polyamide66(UL94V-0), 黒色
Screw :	M3.5, steel, Ni plated	ネジ :	M3.5, 鉄ニッケルメッキ
Operation temperatures :	-40° C to +105° C	使用温度範囲 :	-40° C to +105° C
Rated current :	25Amp AC300V	定格 :	25Amp AC300V
Insulation withstands volt :	AC2000V min	耐電圧 :	AC2000V 一分間
Insulation resistance :	>5000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	DC500V 5000MΩ 以上
Wire range :	12~22 AWG	電線径 :	12~22 AWG
Screw torque :	12 lb-in	ネジ締付トルク :	12 lb-in