


## TYPE:TD1 (貫通式端子台)

Pitch:7.62mm

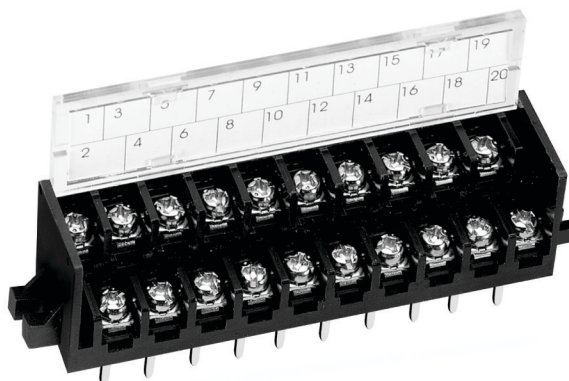

## ORDER GUIDE(注文方法):

# TD1 - 23 41 - 10

Body(本体)		Terminal style(端子スタイル)		Poles(極数)
12: 標準型 (standard)	23: 両端取付穴付カバー付 (with mounts and cover)	41:		02
22: 両端取付穴無しカバー付 (with cover)		46:		...
				...
				30

## SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal :	Brass, Tin plated,0.8 t	端子 :	黄銅板ハンダメッキ,0.8 t
Insulator body :	PBT(UL94V-0), Black	主絶縁体 :	PBT(UL94V-0), 黒色
Screw :	M3.0, steel, Ni plated	ネジ :	M3.0, 鉄ニッケルメッキ
Cover :	PC	カバー :	PC
Operation temperatures :	-40° C to +120° C	使用温度範囲 :	-40° C to +120° C
Rated current :	10Amp AC300V	定格 :	10Amp AC300V
Insulation withstands volt :	AC2000V min	耐電圧 :	AC2000V 一分間
Insulation resistance :	>5000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	DC500V 5000MΩ以上
PCB hole Dia :	φ 1.3mm	基板穴径 :	φ 1.3mm
Wire range :	14~22 AWG	電線径 :	14~22 AWG
Screw torque :	12 lb-in	ネジ締付トルク :	12 lb-in
	Screw with washer		ワッシャー付ネジ

# .300" Dual Level PCB Barrier Terminal Blocks



**DECA**<sup>®</sup>  
SwitchLab

TYPE:TD1

Pitch:7.62mm



**TD1-2341-10**

**Terminal style: 41**

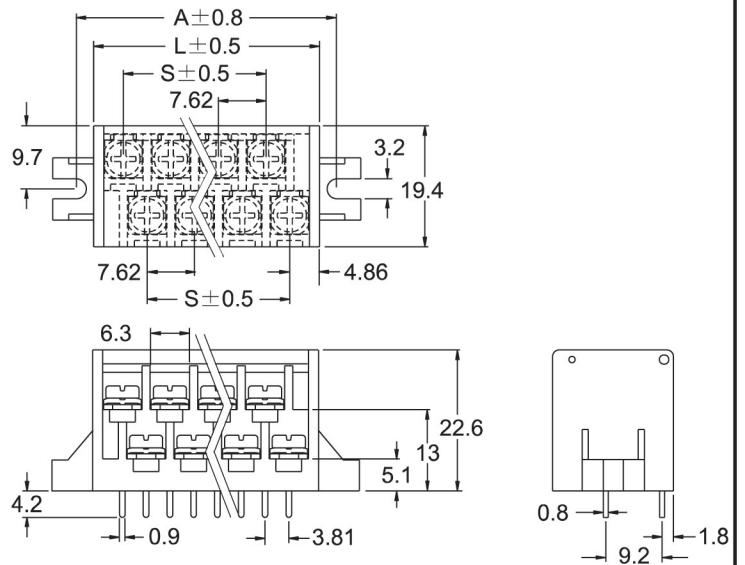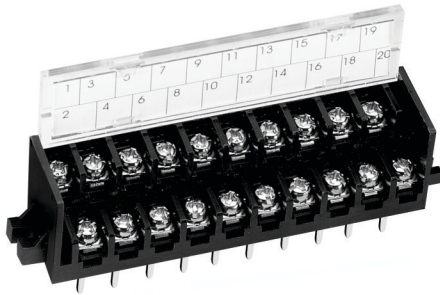

**TD1-2346-10**

**Terminal style: 46**

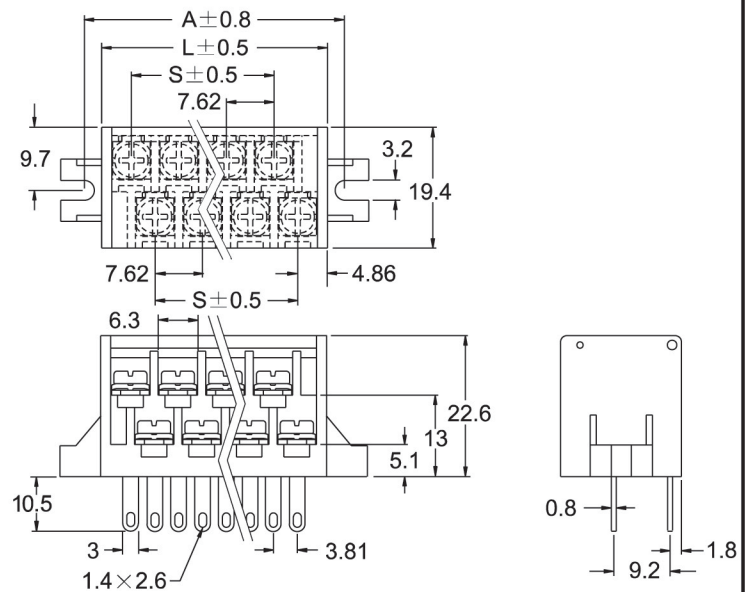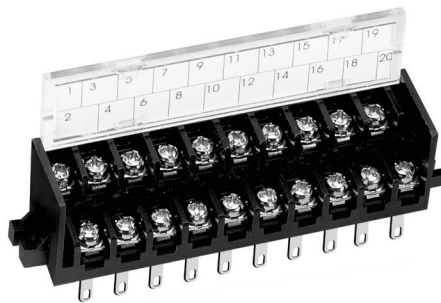

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A(mm)	26.8	34.4	42.0	49.6	57.2	64.9	72.5	80.1	87.7	95.3	103	111	118	126	133
L(mm)	21.2	28.8	36.4	44.0	51.6	59.3	66.9	74.5	82.1	89.7	97.4	105	113	120	128
S(mm)	7.62	15.2	22.9	30.5	38.1	45.7	53.3	61.0	68.6	76.2	83.8	91.4	99.1	107	114
Poles	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
A(mm)	141	149	156	164	172	179	187	194	202	210	217	225	233	240	
L(mm)	136	143	151	158	166	174	181	189	196	204	212	219	227	235	
S(mm)	122	130	137	145	152	160	168	175	183	191	198	206	213	221	