

TYPE:TE2-1 (2 段式オーディオ用端子台)

Pitch:11.00mm



ORDER GUIDE(注文方法):

TE 2 - 1 14 - 04

Body(本体)	Terminal style(端子スタイル)	Poles(極数)
2-1: 標準型 (standard) 	14: 25: 34:	02 ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ 12

SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal :	Brass, Gold plated, 1.2 t	端子 :	黄銅板 金メッキ, 1.2 t
Insulator body :	PBT(UL94V-0), Black	主絶縁体 :	PBT(UL94V-0), 黒色
Screw :	M4.0, steel, Ni plated	ネジ :	M4.0, 鉄ニッケルメッキ
Operation temperatures :	-40° C to +120° C	使用温度範囲 :	-40° C to +120° C
Rated current :	30Amp DC24V	定格 :	30Amp DC24V
Insulation withstands volt :	AC2000V min	耐電圧 :	AC2000V 一分間
Insulation resistance :	>5000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	DC500V 5000MΩ以上
Wire range :	10~22 AWG	電線径 :	10~22 AWG
Screw torque :	18 lb-in	ネジ締付トルク :	18 lb-in
	Screw with washer		ワッシャー付ネジ


.433" Double Row Audio Terminal Blocks

TYPE:TE2-1

Pitch:11.00mm


TE2-114-04

Terminal style: 14

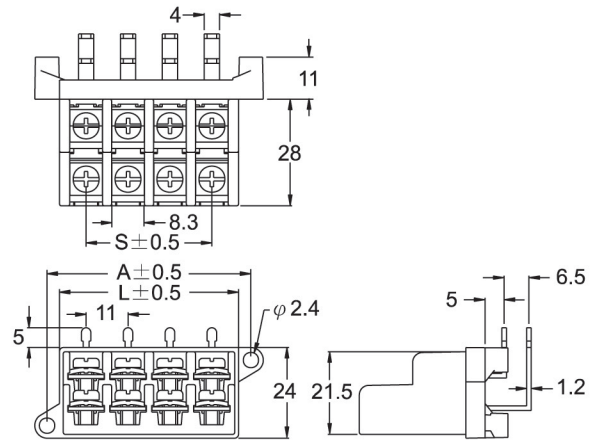


TE2-125-04

Terminal style: 25

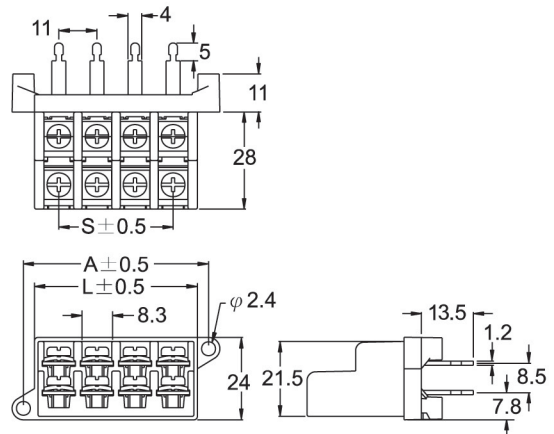

TE2-134-04

Terminal style: 34

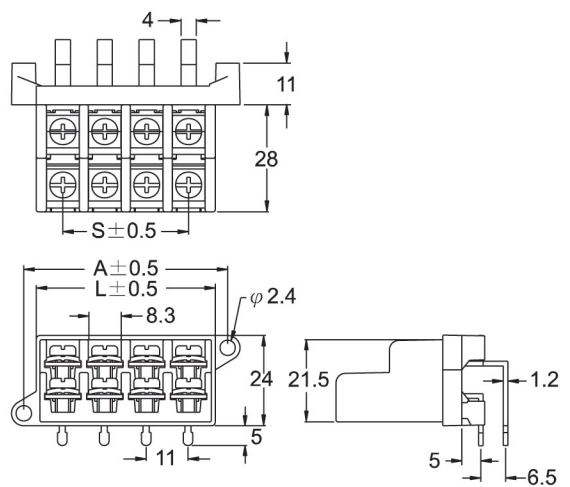

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
A(mm)	31.5	42.5	53.5	64.5	75.5	86.5	97.5	109	120	131	142			
L(mm)	25.2	36.2	47.2	58.2	69.2	80.2	91.2	103	114	125	136			
S(mm)	11.0	22.0	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110	121			