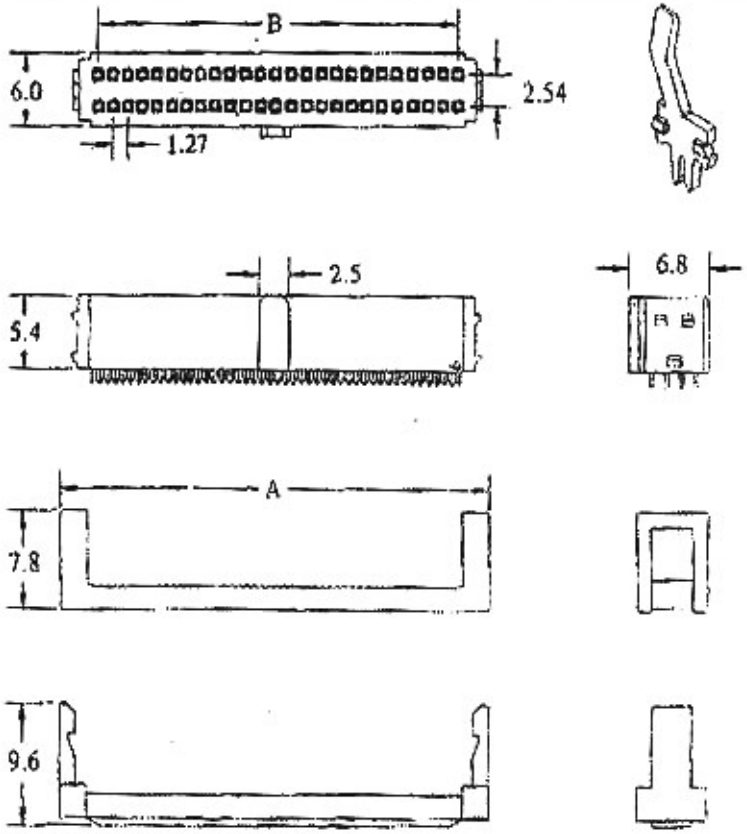

POSITION	A	B
10	11.10	5.08
20	17.55	11.43
26	21.36	15.24
30	23.90	17.78
34	26.44	20.32
40	30.25	24.13
50	36.60	30.48
60	42.95	36.83
68	48.03	41.91
70	49.30	43.18
80	55.65	49.53
90	62.00	55.88
100	68.35	62.23

SPECIFICATIONS

Material

Insulator : PBT, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC

Contact Resistance : 30 mΩ max.

Insulation Resistance : 1000 MΩ min.

Dielectric Withstanding Voltage : 250V AC for 1minute

Operating Temperature : -40℃ to +105℃

•Terminated with 0.635mm pitch flat ribbon cable.

ORDER INFORMATION

C3007 —

Contact No.	Strain Relief	Bump Option	Contact Plating	Insulator Color		
A0	Y	Y	S	B	0	0
10~100 ※100P=A0	N : W / O S / R Y : WITH S / R	Y : With Bump	S: Selective Gold	B: Black	Fill It With "0"	Fill It With "0"

玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.			UNIT		SCALE	PART NAME	
			MM		3 : 1	1.27mm H.D. IDC SOCKET (B TYPE)	
制表日:2002/12/04	DRAWING.	APPROVED	APPD.	CKD.	TOLERANCE	PART NO.	REV.
	Jane				± 0.3	C3007-XXXYXB00	A