


NEW

TYPE:TEB-134 (オーディオ用端子台)



Pitch:11.00mm

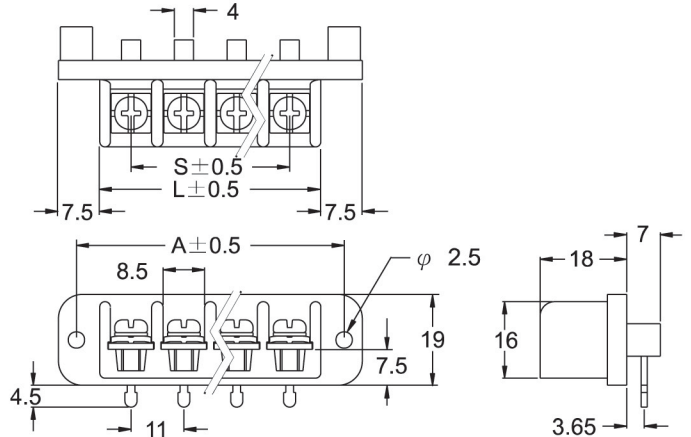

Poles	7	11												
A(mm)	89.5	133												
L(mm)	79.0	125												
S(mm)	66.0	110												

ORDER GUIDE(注文方法):

TE B - 1 34 - 07

Body(本体) B-1: 標準型 (standard) 	Terminal style(端子スタイル) 34: 	Poles(極数) 7 11
---	--	-----------------------------

SPECIFICATION(規格,仕様):

Terminal :	Brass, Gold plated, 1.2 t	端子 :	黄銅板 金メッキ, 1.2 t
Insulator body :	PBT(UL94V-0), Black	主絶縁体 :	PBT(UL94V-0), 黒色
Screw :	M4.0, steel, Ni plated	ネジ :	M4.0, 鉄ニッケルメッキ
Operation temperatures :	-40° C to +120° C	使用温度範囲 :	-40° C to +120° C
Rated current :	30Amp DC24V	定格 :	30Amp DC24V
Insulation withstands volt :	AC2000V min	耐電圧 :	AC2000V 一分間
Insulation resistance :	>5000MΩ at DC 500V	絶縁抵抗 :	DC500V 5000MΩ以上
Wire range :	14~22 AWG	電線径 :	14~22 AWG
Screw torque :	15 lb-in	ネジ締付トルク :	15 lb-in
	Screw with washer		ワッシャー付ネジ